

POZ. 14.5.

KONCEPT BEZ PRETPRANJA



GRANUL SMART®

Visoki kapacitet na malom prostoru.

GRANULDISK®

GRANUL SMART®

Granul Smart je perilica crnog suđa koja se puni s prednje strane, a ne treba prethodno pretpranje, malih je dimenzija ali visokih performansi. Granule Smart posebno je prilagođen za kuhinje u kojima je potrebna visoka iskoristivost prostora. Koristite Granule Smart kao samostojeći model koji se uklapa u manje od 1 m² sa ugrađenim stolom za ulaz košara za pranje, ili kao sustav s više košara i kolica.

GRANULE SMART® uključuje inovativni tehnologiju pranja s granulama i eliminira potrebu za pretpranjem.



Manje kemikalija.

Ušteda do 4,5 litara dnevno
- do 1350 litara godišnje



Manje vode.

ECO program sprema do
2.200 litara dnevno i do
660.000 litara godišnje



Manje energije.

Ušteda do 78,8 kWh po danu
- do 23,640 kWh godišnje. Dodaj
EcoExchanger® uštedjeti čak i više



MANJE VREMENA.

Eliminiranjem pretpranja
- čiste lonci i tave u 2 minute



VISOK KAPACITET.

6 GN1 / 1 po ciklusu
- do 180 GN1 / 1 ili 2 GN1 / sat
(Max. Dubina 65 mm)



SIGURNOST HRANE.

Svi programi pranja u skladu s
higijenskim smjernicama
po DIN 10512 standardu



Jednostavan za korištenje dizajn.

Upravljačka ploča u razini očiju. Velike
tipke i jasni simboli. Podsjetnici i poruke na
zaslonu. Ugrađeni stol za ulaz košara za
pranje.

Crvena i zelena indikator svjetla. USB priključak za
izvoz HACCP log datotekama.



power
GRANULES®

DOSTUPNE DVIJE IZVEDBE.

Granule Smart® dostupan je u dvije izvedbe : *Standard* i *FreeFlow*. Svaka izvedba dolazi s odabranim paketom dodataka i može biti dodatno prilagođena vašim potrebama dodavanjem jednog ili više komada pametne dodatne opreme.



GRANULE SMART®
- STANDARD izvedba.

Granule Smart Standard je samostojeća verzija koja radi sa standardnim košarama za pranje i donjim otvorom za vrata koja uvlači ugrađeni ulazni stol. Niska visina perilice omogućava korištenje i u malim i skućenim prostorima i zauzima manje od 1m² površine.

Standardna košara za pranje u koju stane većina veličina GN posuda - dodajte nekoliko dodataka za prihvati i ostalog kuhinjskog pribora.



GRANULE SMART®
- FREEFLOW izvedba.

Granule Smart FreeFlow maksimizira fleksibilnost, protok i kapacitet koji rade s dvoja kolica i dodatnim košem za pranje. Ova postava omogućuje sa se istovremeno jedna košara prazni / puni jednu, a druga se pere.

Kolica nude mogućnosti za utovar na dvije razine, a mogu se koristiti za transport opranog suđa ili cijeli košare. Okretni kotači s kočnicom omogućuju sigurno parkiranje kolica kada je to potrebno.

Povećava brzinu, protok i fleksibilnosti cijelog područja za pranje crnog suđa.



Pranje uživo!

Želite li vidjeti Granule Smart® u akciji? Posjetite Live Wash™ - www.granuldisk.com/livewash



DODACI.

Granule Smart® modele može dodatno prilagoditi kako bi odgovarali vašim potrebama dodavanjem jednog ili više pametnih dodataka.



STANDARD KOŠARA ZA PRANJE.

ART. 19.999

Kapacitet: 6 GN 1/1 65 mm ili 3 GN 1/1 do 200 mm + 3 GN 1/1 do 65 mm. Opremljena s malim kukama, omogućuje do 12 posuda (1/4, 1/6, 1/9) kako bi se stavile izravno u koš za ispiranje.

(1x uključeno u STANDARD izvedbu. 2x uključen u FreeFlow izvedbu).



Registrirani dizajn.



NOSAČ ZA ZDJELE I LONCE SA INTEGRIRANIM DRŽAČEM ZA GRABILICE

ART. 13.756

Kako se postavi unutar standardne košare za pranje (19999).



Kapacitet: do 5-6 zdjela ili posuda. Visina grabilica max. 500 mm.



NOSAČ ZA PLADNJEVE, REŠETKE, POKLOPCE, DASKE ZA REZANJE

ART. 19.992

Kako se postavlja unutar standardne košare za pranje (19999). Drži 2 GN 2/1 ili 6 pladnjeva za pečenje 600x400 mm do 20 mm i 2 GN 1/1 veličina posuda, do 16 rešetki, do 8 daski za rezanje i GN 1/1 poklopci.

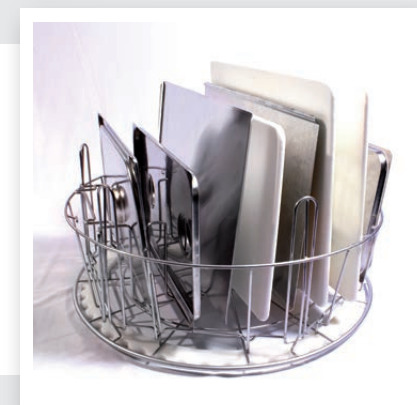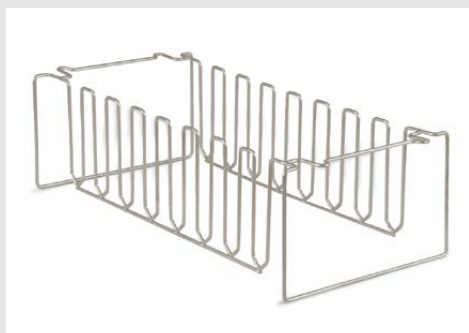


MULTIFLEX DRŽAČ ZA RAJNGLE, ZDJELICE, SITA.


ART. 20.554

Kako se postavi unutar standardne košare za pranje (19999).

Kapacitet: do 3-4 rajngle ili do 4-5 zdjelice, sita itd.

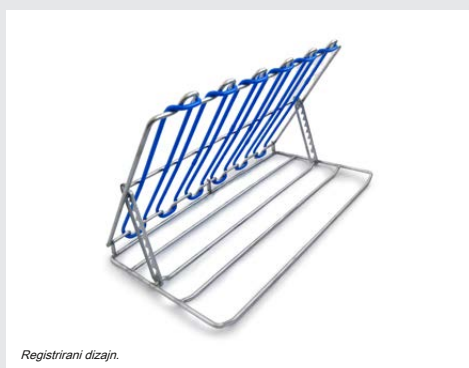

Registrirani dizajn.

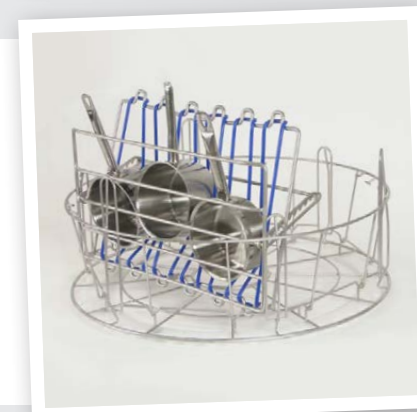

KOŠARA ZA LONCE.

ART. 21423

Drži do 2 velika lonca (200 mm) ili 1 veliki lonac (400 mm). Stavlja se u stroj umjesto standardnih košara za pranje.



FLEKSIBILNI DRŽAČ LONACA.

ART. 25.188


Gumeni remen sa dvije kuke. Gumeni remen koji se stavlja oko lonca i zakači na košaru.



DRŽAČ ZA SKLADIŠTENJE PRIBORA

ART. 6001159

Za spremanje dodataka i pribor koji nije u uporabi. Može se objesiti s obje strane stroja.

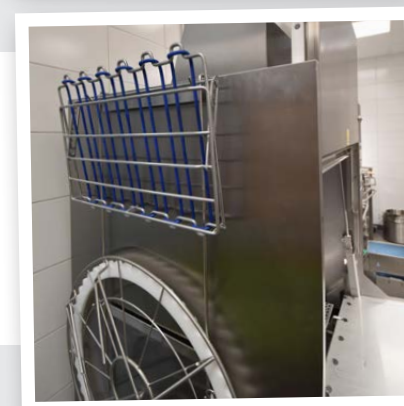

KOLICA ZA KOŠARE ZA PRANJE.

ART. 24.637

Povećavaju fleksibilnost i protok i omogućuju ergonomski način rada.

(2x uključen u FreeFlow izvedbu).





GRANULE SMART® TEHNIČKI PODACI.

GENERAL.

Dizajn	Standard izvedba / FreeFlow izvedba
Vanjske dimenzije (H x W x D - vrata otvorena)	2.026 mm (± 25) x 1.025 mm x 1,314 mm
Kapacitet	220 litara (Ø 700 mm x 570 mm) H
Težina (puna / prazna)	381 kg / 257 kg
Kapacitet spremnika za pranje	108 litara
Kapacitet spremnika za ispiranje	4 litre (ECO program) 6 litara (kratki / Normalni program) <i>ZA postići 3600 HUEu skladu s NSF/ANSI 3, 6 litara je potrebno.</i>
Kapacitet granula	8 litara
Temperatura vode za pranje	65 ° C
Temperatura vode za ispiranje	85 ° C

Programi i kapacitet.

Programi za pranje granulama	ECO: 2 min
	Brzi program: 3min ***
	Normalno: 5 min ***
Programi za pranje bez granula	ECO: 2 min
	Brzi program: 2 min 30 sec *** Normalno: 4 min 30 sek ***
Maks. / Normalan kapacitet po satu (normalno sposobnost uklj. Rukovanje)	Standard izvedba: 180/132 GN1 / 1 ili slično drugo crno suđe FreeFlow izvedba: 180/156 GN1 / 1 ili slično drugo crno suđe
Kapacitet po programu	6 GN1 / 1 65 mm dubine i 3 GN1 / 1 do 200 mm dubine i 3 GN1 / 1 do 65 mm dubine i slične drugo crno suđe

PRIKLJUČAK VODE.

Vruća voda	½" (DN15), 55-65 ° C, 3-10 ° dH
	<i>Napomena: povratna osmoza i destilirana voda nesniju se koristiti.</i>
	1-6 bar, 15 litara po minuti
Hladna voda	½" (DN15), 3-10 ° dH
	1-6 bar, 15 litara u minuti. 3-6 bar s dodatnom smanjenju pare

Priključak struje.

Napon**	3 ~ 400 V / 50 Hz + PE / 3 ~ 415 V / 50 Hz + PE / 3 ~ 230 V / 50 Hz + PE
Osigurači (priključak za toplu vodu)	25A (400V, 415V) / 40A (230)
Osigurači (priključak hladna voda)	32A (400V, 415V)
Maks izlaz, priključak za toplu vodu	11,5 kW
Maks izlaz, priključak za hladnu vodu	16,5 kW
Motor pumpe za pranje	2.2 kW
Motorpumpe za ispiranje	0,11 kW
Grijač tanka za pranje *	9 kW (14 kW (hladna voda veza)
Grijač tanka za ispiranje *	9 kW (14 kW priključak hladne vode)
Zaštita	IPX5

Odvod i ventilacija.

Toplinsko opterećenje u prostoru sa smanjenjem pare (ukupno / razuman / latentna)	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW
Toplinsko opterećenje u prosotru bez smanjenja pare (ukupno / razuman / latentna)	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW
Toplinsko opterećenje u prostoriji s EcoExchanger® (Ukupno / razuman / latentna)	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW
Odvodna cijev	Cijevi Ø 32 mm
Odvod	uvjet kapaciteta 50 l / min <i>Stroj ne smije biti stavljen direktno na odvod.</i>
Detergent i sredstvo za sušenje je potrebno	Detergent i sredstvo za sušenje sredstvo; 230 VAC signal je dostupan iz odvojene kutije. Max opterećenje ukupno 0,5 A.



OPCIJE NAPONA.

Ne mogu pronaći svoje posebne zahtjeve na popisu? svi GRANULDISK lonac podloške su ugrađeni u red, a često se može prilagoditi kako bi odgovarao specifičnim napona i vode uvjetima.

Koje su vaše potrebe?

Razgovarajte sa svojim GRANULDISK prodajnog zastupnika ili poželjna Certified GRANULDISK prodajni partner za više informacija o customisations.



MARINE opciju.

Instaliranje granula Smart® u offshore operacije? Osigurati stalan rad i sigurnu uporabu s opcijom Marine:

- dvostruki senzori razine u spremniku za pranje
- noge mogu biti pričvršćeni na pod kako bi se spriječio klizna i vršak

Razgovarajte sa svojim GRANULDISK prodajnog predstavnika ili željene Certified GRANULDISK prodajni partner za više informacija o Marine Opcija.



PARE smanjenje ili ECOEXCHANGER®

Uz dodatak na *smanjenje pare* na svoj granula Smart® te osigurati više ugodno radno okruženje za osoblje i smanjiti zahtjeve za ventilaciju.



Add-on EcoExchanger®

pametno kombinira smanjenje pare i povrat topline u jednom i poboljšava radnu okolinu, a također smanjuje energiju potrebnu za grijanje Bazen za pranje do 40%.

Razgovarajte sa svojim GRANULDISK prodajnog predstavnika ili željene Certified GRANULDISK prodajni partner za više informacija o smanjenju pare i EcoExchanger® za zrnice Smart®.



* Ne rade istovremeno.


** Za sve raspoložive opcije napona, molimo obratite se prodajnom predstavniku ili se obratite važećem cjeniku.

*** 30 sekundi duže sa smanjenjem pare. granule Smart® se isporučuje s dva metra dugog kabela za napajanje (bez utikača) za vezu s odobrenim glavnu sklopku. Mrežni prekidač nije uključen u isporuku.

GRANULDISK® MONTAŽA.

(A) dovod vode, 55-65 °C (hladna voda po želji), 3-10 ° dH, 5-18 ° F, 1-6 bar, 15 L / min, max. 6 bara statičan. G ½" BSP ženski, fleksibilno crijevo min. Unutarnji Ø 9 mm.

(BITI) Deterdžent / sušenje sredstva za povezivanje, signal 230V AC. (C) Električni priključak. (D) Ocijedite. (F) dovodom hladne vode (ako je smanjenje / para EcoExchanger). (G) USB priključak.

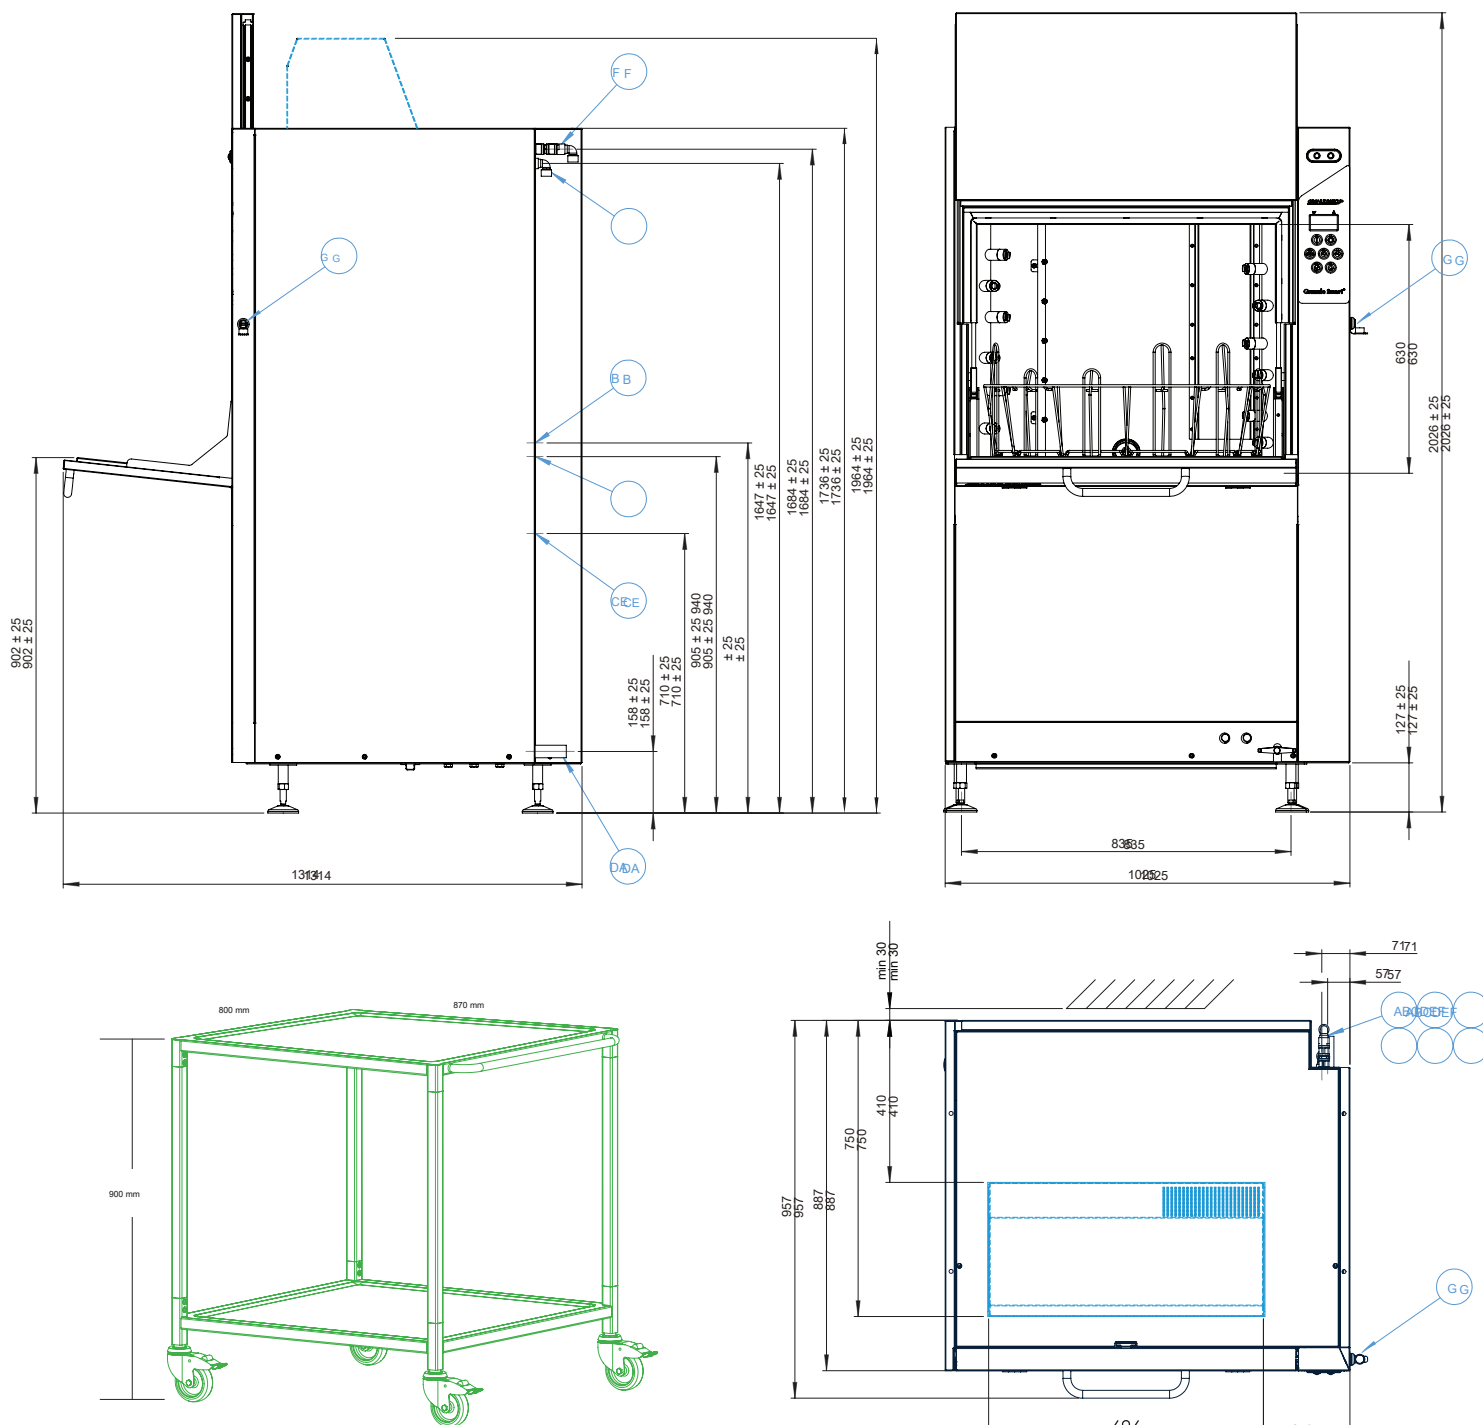

EcoExchanger® Jedinica (opcionalno dodatak). EcoExchanger jedinica (topline i smanjenje para) mora biti spojen na izvor hladne vode u svakom trenutku (F). Napomena: EcoExchanger je dostupan samo za hladnu vodu opcija strojeva (max snage 32A, 16,5 kW), ali na licu mjesta, stroj može biti spojen na bilo vruće ili feed hladne vode. (A)

● Operite Košarica Kolica x 2 (samo FreeFlow izdanje).

(Mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com