

POZ. 4.1.

®

Univerzalni kuhinjski stroj HU 1020



Oštro -
za sve što je
za rezanje



HU 1020



- mogunost višenamjenske uporabe
- veliki kapacitet - prilagođeno doziranja
- visoka kvaliteta obrade namirnica
- jednostavno održavanje
- stroj izrađen od nehranljive elika

Kuhinjski višenamjenski stroj za rezanje povrća i voće te obradu mesa

HU 1020



Radna jedinica - postolje

Radna jedinica AE 20

Ku ište i prihvat izra eni iz nehr aju eg elika.
 2 brzine rada i impulsni pogon za predpripremu.
 Napon: 3x400 V, 50Hz, snaga 1,3/1,9 kW
 Ugra ena zaštita od preoptere enja i samouklju ivanja.
 Stroj je opremljen sigurnosnim prekida em i priklu nim kablom 4,5 m.



Pokretno postolje s podesivom policom FGA

Stabilna cijevna konstrukcija iz nehr aju eg elika
 Dimenzije (ŠxDxV): 1100 x 770 x 620 mm
 3 gumeni okretne kota a koji se mogu zako iti
 Podesiva polica za posudu za prihvat prera ene hrane, posu e...



Posuda za prihvat prera enih namirnica sa pokretnim postoljem TA

Pokretno postolje, 3 kota a presvu ena gumom
 (2 nepokretna 1 pokretan)
 1 kota mogu e zako iti
 Odvojiva posuda izra ena od nehr aju eg elika
 Kapacitet 30l
 Visina drške 84 cm
 Posuda je pogodna kod transporta prera enih namirnica



Priklučak za rezanje Diskovi za rezanje

Radno kušte sa priključkom za rezanje

Sastoji se od priključka za rezanje SAS-SG (3 otvora za punjenje, 1 potiskivač iz inoxa i 1 PVC potiskivač) iz nehranljive elika, radnog kušta AG-SG sa pogonom i prihvatom alata, odvojivi izlazni lijevak iz nehranljive elika



Disk sa ravnim nožem

Debljina rezanja 1,0 / 2,0 i 4,0 mm
Za rezanje kupusa, luka, krastavaca i sl.
Kapacitet cca 150-450 kg/h (ovisno o debljini rezanja)



Disk sa poluokruglim nožem

Debljina rezanja 2,5 / 4,0 i 6,0 mm
Za rezanje mekane hrane: rajice, kuhanog krumpira, luka i sl.
Kapacitet cca 200-400 kg/h (ovisno o debljini rezanja)



Diskovi za rezanje


Disk za rezanje kvadratnih pruti a

Debljina rezanja 2,0 x 2,5 / 3,5 x 3,5 / 5,0 x 5,0 / 5,0 x 7,0 /

7,0 x 7,0 / 7,0 x 10,0 mm

Za rezanje sirovog gomoljastog povr a: krumpira (pommes), mrkve, korabe, celera, repe i sl.

Kapacitet cca 120-230 kg/h (ovisno o debljini rezanja)

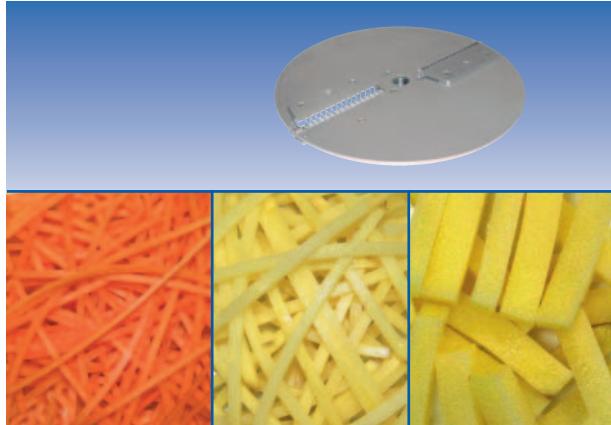


Disk za valovito rezanje

Debljina rezanja 4,0 mm

Za dekorativno valovito rezanje korjenastog i gomoljastog povr a

Kapacitet cca 250 kg/h

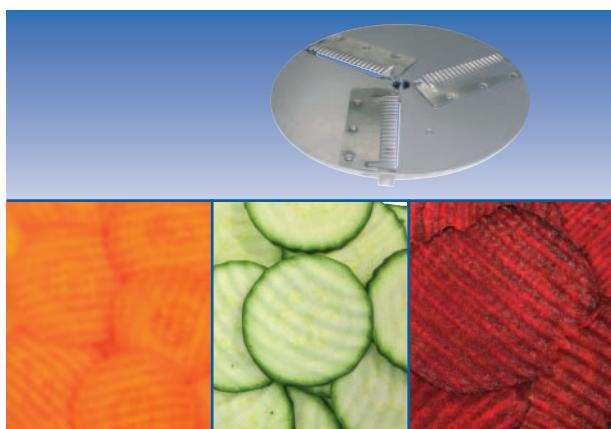


Disk za rezanje raj ice

Debljina rezanja 6,0 mm

Za rezanje raj ice nazubljenim nožem

Kapacitet cca 350 kg/h

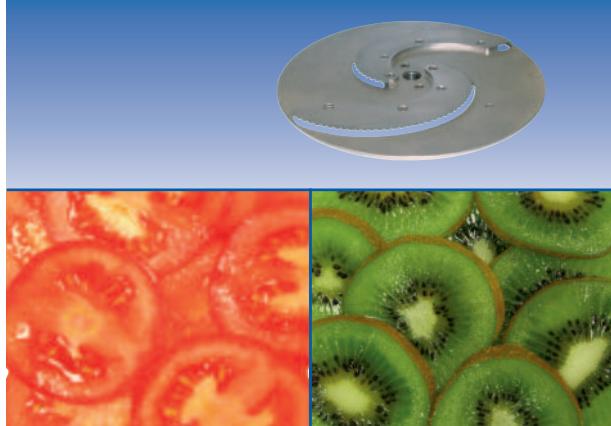


Disk sa zakrivljenim nožem

Debljina rezanja 2,5 / 4,0 i 6,0 mm

Za rezanje mekog povr a i vo a: krastavca, paprike

naran e, raj ice, šampinjona, gomoljastog korijenja i sl.


Kapacitet cca 200-400 kg/h (ovisno o debljini rezanja)

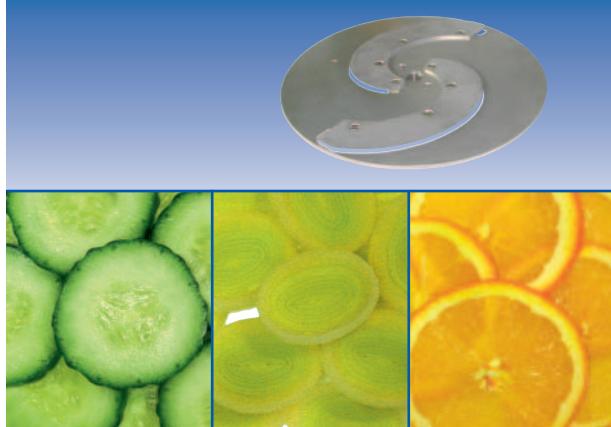

Diskovi za rezanje


Disk sa podesivim nožem

Debljina rezanja 0 - 8,0 mm, podešavanje moguće svakih 0,5 mm
 Za fino i grubo rezanje kupusa, krastavaca, luka i sl. ravnim nožem
 Kapacitet cca 200-450 kg/h (ovisno o debljini rezanja)

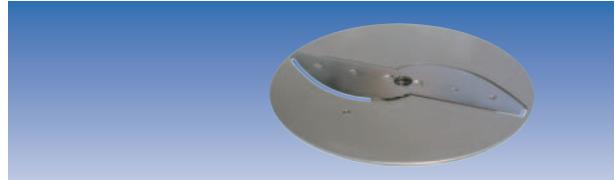


Disk sa podesivim nožem

Debljina rezanja 0 - 8,0 mm, podešavanje moguće svakih 0,5 mm
 Za fino i grubo rezanje kupusa, krastavaca, luka i sl. nazubljenim nožem
 Kapacitet cca 200-450 kg/h (ovisno o debljini rezanja)
 (bez slike)

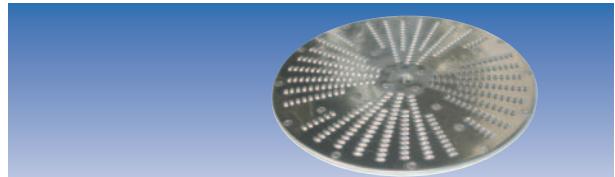



Disk za ribanje svježeg voća i povrća

Debljina ribanja 2,8 / 3,0 / 3,5 i 4,0 mm
 Za ribanje svježeg voća i povrća za salate
 Kapacitet cca 230-370 kg/h (ovisno o debljini ribanja)

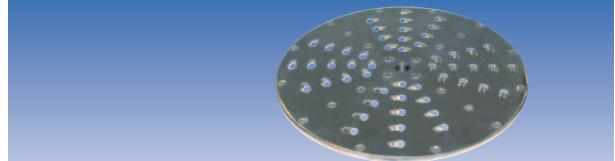

Disk za usitnjavanje

Debljina usitnjavanja 5,0 / 6,0 / 7,0 i 9,0 mm
 Za usitnjavanje gomoljastog povrća: mrkve, korabe, celera, krumpira i sl.
 Kapacitet cca 450 kg/h

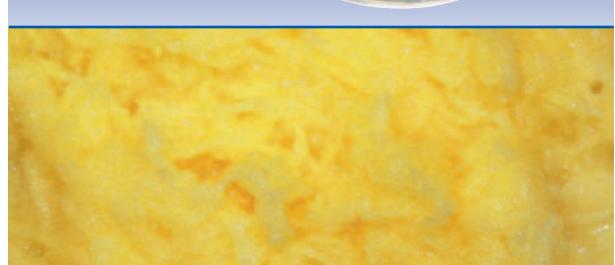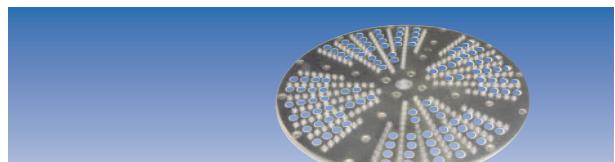

Disk za ribanje sirovog krumpira

Debljina finog ribanja 3,0 mm
 Debljina grubog ribanja 4,0 mm
 Za ribanje sirovog krumpira, korjenastog povrća i tvrdog sira
 Kapacitet cca 400 kg/h

Diskovi za rezanje


Disk za ribanje sira

Debljina finog ribanja 3,0 mm

Debljina grubog ribanja 6,0 mm

Za fino i grubo ribanje različitih vrsta sira

Kapacitet cca 230-450 kg/h (ovisno o debljini ribanja)

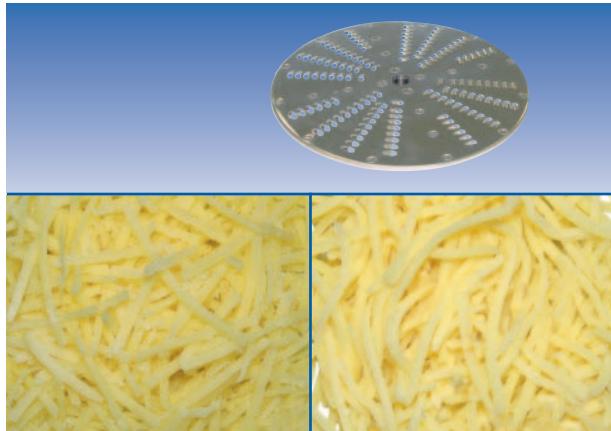

Disk za rezanje kockica WSE

Sastoji se od rešetke, noža za rezanje te istiskivača za čišćenje rešetke

8 x 8 x 10 mm, 10 x 10 x 10 mm, 16 x 16 x 10 mm i 20 x 20 x 10 mm

Za rezanje kockica od gomoljastog i korjenastog povrća

Kapacitet cca 300 kg/h




Stalak za diskove SST-E

Za higijensko i isto odlaganje 6 diskova te diska za rezanje kockica

Zidni nosač 1, 2, 3, 4

Za uredno, sigurno i higijensko odlaganje diskova

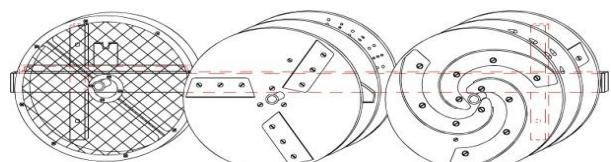

(Slika zidnog nosača HU WL 4)

Ljevkasti priključak, protudržač, rotor i zidni nosači


Radno kućište sa ljevkastim priključkom

Sastoje se od ljevkastog priključka TR-SG izrađenog iz nehranljive elika (sa ugrađenim zaštitama prema CE standardima), radnog kućišta AG-SG sa pogonom, prihvatom alata i odvojivog izlaznog ljevkika iz nehranljive elike.
Koristi se kod upotrebe diskova ili cilindara za obradu velike količine voća i povrća, starog kruha, okolade, badema, lješnjaka i sl.



Protudržač GH

Koristi se kod upotrebe diskova i ljevkastog priključka TR-SG izrađenog iz nehranljive elika.

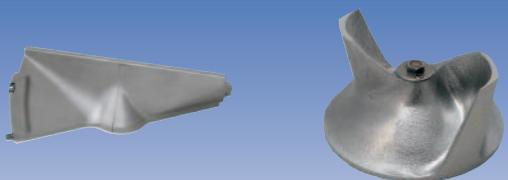

Rotor RT

Koristi se kod upotrebe cilindara i ljevkastog priključka TR-SG izrađenog iz nehranljive elika.



Zidni nosač 10 HU WL 10

Za odlaganje 6 cilindara, rotora i ključa za stezanje
Za uredno, sigurno i higijensko odlaganje

Zidni nosač 11 HU WL 11

Za odlaganje 9 cilindara, rotora i ključa za stezanje
Za uredno, sigurno i higijensko odlaganje



Zidni nosač 12 HU WL 12

Za odlaganje radnog kućišta, ljevkastog priključka TR-SG i protudržača
Za uredno, sigurno i higijensko odlaganje


Cilindri

Cilindar za fino ribanje

Debljina ribanja 2,0 mm

Za fino ribanje suhog kruha i peciva, sjemenki, badema, kandirane naranine i limunove kore i sl.

Kapacitet cca 300 kg/h

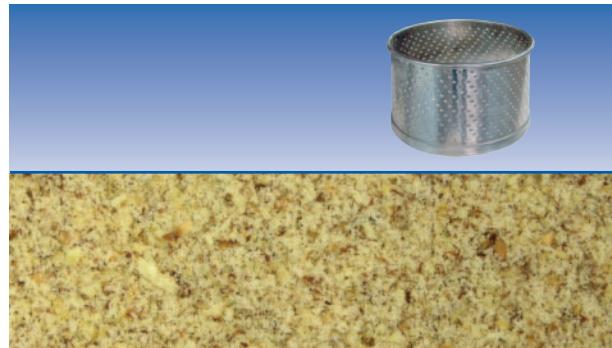

Cilindar za ribanje sirovog voća i povrća

Debljina ribanja 1,5 / 2,8 / 3,5 / 4,0 mm

Cilindar debljine 1,5 mm - za usitnjavanje badema, oraha, starog kruha, kuhanog krumpira i razne vrste voća i povrća

Cilindri ostalih debljina - za fino ribanje sirovog voća i povrća: jabuke, gomoljastog korijenja, mrkve kao i badema, kandirane limunove korice, okolade i sl.

Kapacitet cca 150-500 kg/h (ovisno o debljini ribanja)



Cilindar za ribanje sirovog voća i povrća

Debljina ribanja 5,0 / 6,0 / 7,0 / 9,0 / 10,0 i 13,0 mm

Za fino ribanje sirovog voća i povrća: jabuke, gomoljastog korijenja, krastavci, rotkvice, kupus, orasi, bademi, kandirana limunova korica, okolada i sl.


Kapacitet cca 800-1000 kg/h (ovisno o debljini ribanja)



Cilindar za ribanje sirovog krumpira

Za ribanje sirovog krumpira za okruglice i pogačice od krumpira i sl.

Kapacitet cca 450 kg/h

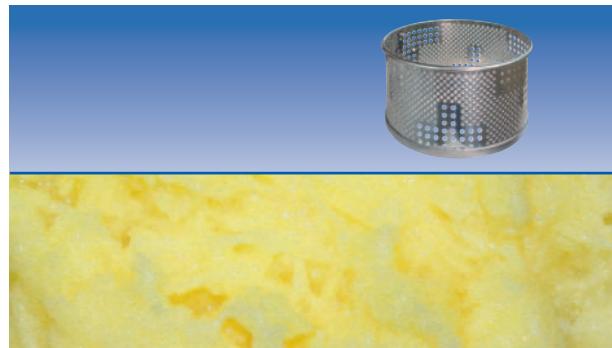


Cilindri

Cilindar za ribanje

Debljina ribanja 2,0 / 3,0 i 4,0 mm

Za ribanje sirovog krumpira i različitih vrsta voća i povrća

Kapacitet cca 300-500 kg/h (ovisno o debljini ribanja)

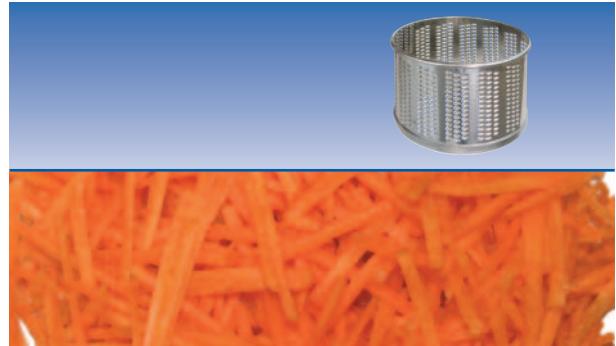


Cilindar za pasiranje i pirjanje

Promjer rupice 1,0 / 1,5 / 2,0 i 3,0 mm

Za pripremu juha, umaka, okoladnih krema, pirea i sl.

Kapacitet cca 250-500 kg/h (ovisno o promjeru rupice)

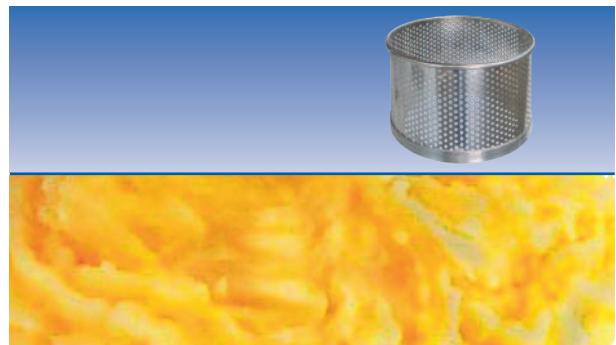

Cilindar za rezanje na prutice - Julienne

Debljina rezanja 2,0 x 1,75 mm i 2,5 x 2,0 mm

Kapacitet cca 250-350 kg/h (ovisno o debljini rezanja)



Cilindar za rezanje na trakice

Debljina rezanja 3,5 x 3,0 mm i 6,0 x 5,5 mm


Kapacitet cca 400-500 kg/h (ovisno o debljini rezanja)



Cilindar za ribanje sira - pojačani

Debljina ribanja 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 i 7,0 mm

Kapacitet cca 300-400 kg/h (ovisno o debljini ribanja)

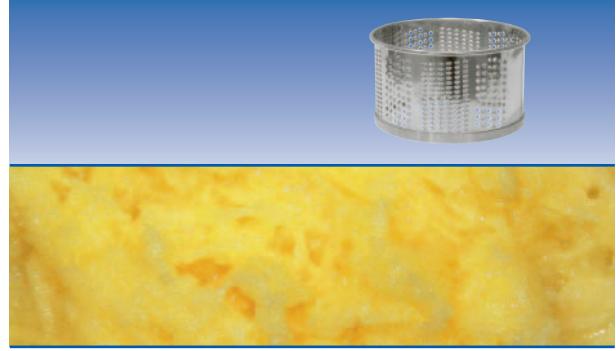

Za izradu palaciniki i okruglica od krumpira

Kapacitet cca 500 kg/h

Planetarna mješalica, zidni nosa i priključak za mljevenje maka

Planetarna mješalica UP 20-S (20l)

sa sigurnosnim magnetnim prekidačem, uključujući:
 3 mješalice, zaštitni prsten protiv prskanja i lonac iz nehranljive
 elika kapaciteta 20l
 Maksimalna količina obrade ca 10 kg
 Omogućuje obradu vrstih i tekućih namirnica na ekonomičan način.



Planetarna mješalica UP 40-S (40l)

sa sigurnosnim magnetnim prekidačem, uključujući:
 3 mješalice, zaštitni prsten protiv prskanja i lonac iz nehranljive
 elika kapaciteta 40l
 Maksimalna količina obrade ca 25 kg
 Omogućuje obradu vrstih i tekućih namirnica na ekonomičan način.



Zidni nosač 9 HU WL 9

za planetarnu mješalicu i ostale nastavke za 20l ili 40l.
 Dimenzije: 1000x400 mm
 Za uredno, sigurno i higijensko odlaganje pribora.



Priključak za mljevenje maka MM

sa sigurnosnim magnetnim prekidačem.
 Za mljevenje maka za različite pekarske proizvode.
 Kapacitet ca 45 kg/h



Priklučak za mljevenje mesa, uređaj za porcioniranje i zidni nosa

Priklučak za mljevenje mesa

FW 82 GSF RF set noževa za rezanje iz inoxa

Priklučak za mljevenje izrađen je iz nehranljivog materijala sa 5 dijelnim setom noževa fi 82 mm, kukom za izvlačenje i posudom za punjenje. 5 dijelni set sadrži predreza, 2 križna noža, 2 šajbe sa rupicama fi 5 mm i 13 mm.

Dodatno se može naručiti:

Šajba sa rupicama 2,0 / 3,0 / 5,0 / 7,8 i 13,0 mm, predreza, križni noževi i šajba za paštetu 3,0 mm



Uredaj za porcioniranje PE

Uključujući 80g i 100g ploče za punjenje.

Za porcioniranje i oblikovanje odrezaka i okruglica.




Zidni nosač 8 HU WL 8

za priključak za mljevenje mesa, priključak za pripremu odrezaka i njihovog pribora.

Za uredno, sigurno i higijensko odlaganje pribora.

Dimenzije: 1000 x 550 mm

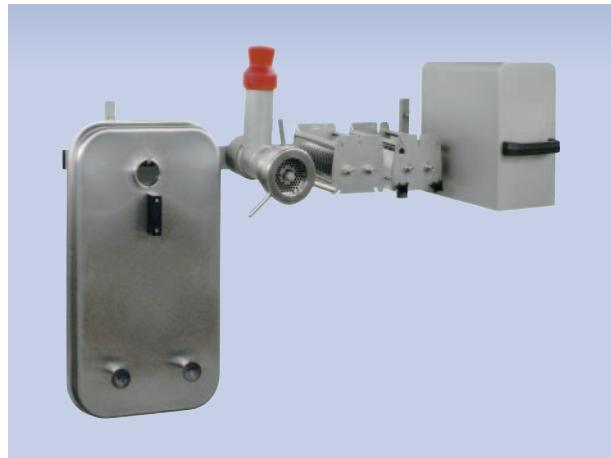

Priklučak za pripremu odrezaka, priključak za rezanje salata i rezanaca

Priklučak za pripremu odrezaka FS-S

sa sigurnosnim magnetnim prekidačem.

Komplet sa setom valjaka sa noževima, priključnim dijelom, kućištem iz nehranljive plastične lim potiskivačem.

Koristi se za pripremu odrezaka bez kosti (svinjski, teleći)

Maksimalna debljina mesa 25mm



Priklučak za rezanje salata i rezanaca SA-ST-S

sa sigurnosnim magnetnim prekidačem.

Komplet sa setom valjaka sa noževima, priključnim dijelom, kućištem iz nehranljive plastične lim potiskivačem.

Mogućnost rezanja 3,3 / 5,0 i 10,0 mm





Radna jedinica


Tehnički podaci

Napon	400 V, 50 Hz
Vrsta zaštite	IP 54
Snaga motora	1,3 / 1,9 kW
Brzina vrtnje osovine	178 o/min 356 o/min
Prikљuci kabel sa 5-polnim CEE utikacem	4,5 m
Bruto težina	33 kg
Sigurnosni magnetni prekidač	●
Kontrolirani uređaj za rezanje	●
Zaštitna sklopka motora	●
CE atest	●
HR atest	●

● standard

Dimenzijs radne jedinice AE-20

Dubina 520 mm
Širina 400 mm
Visina 230 mm

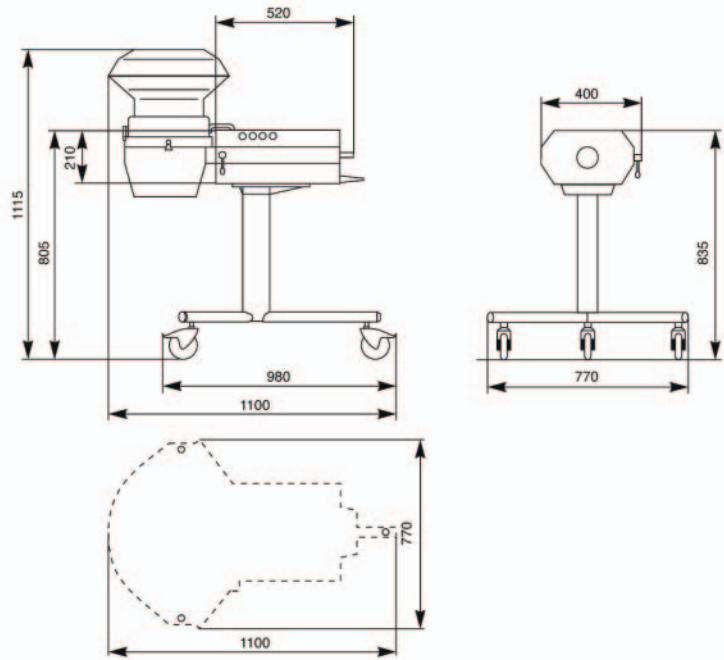

Dimenzijs radne jedinice AE-20 sa postoljem

Dubina 980 mm
Širina 770 mm
Visina 835 mm

Partner poduzeće:



Hrastovi ka 70
10250 Zagreb - Lučko
tel. 01/6531 600
fax. 01/6531 605

